

xiaomi Curved Gaming Monitor 30" Uživatel'ská příručka




Obsah

Prehľad o výrobku	2
Prehľad monitora	2
Obsah balenia	2
Inštalácia	3
Inštalácia základne	3
Správa káblov	4
Inštalácia na stenu	5
Pokyny	6
Pripojenie	6
Popis tlačidiel	7
Tlačidlo napájania	7
Stav indikátora	7
Popis ponuky	8
Bezpečnostné opatrenia	10
Řešení problémů	11
Špecifikácie	12
Informácie o súlade s predpismi	13

Prehľad o výrobku

Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte túto a uschovajte si ju pre budúce použitie.


Prehľad monitora

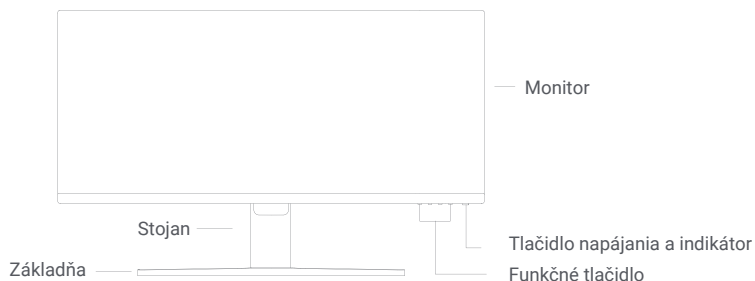

Obsah balenia



Monitor




Základňa



Stojan



Kábel DisplayPort (DP)



Napájací adaptér



Čapy × 4



Užívateľská príručka





Oznámenie o záruke

Inštalácia


Inštalácia základne



Netlačte!





Odporúča sa monitor inštalovať na penovej podložke, aby nedošlo na jeho pád alebo poškriabanie.




1. Rozbaľte škatuľu, potom vyberte zo škatule monitor spolu s ochrannou penou a položte ich na stabilný povrch.

2. Nasadíte stojan na základňu a upevníte ho pomocou skrutky zo spodnej strany základne.

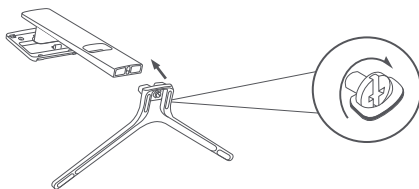



3. Odstráňte vrchnú penovú vrstvu a plastové vrecko, aby ste odkryli montážny otvor na zadnej strane monitora.

4. Nasadíte stojan na montážny otvor, kým nezapadne na svoje miesto. Skúste stojanom jemne zatriasť, aby ste sa uistili, že je bezpečne nainštalovaný. Poznámka: Stlačením tlačidla pre rýchle uvoľnenie stojan zložíte.


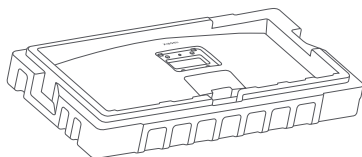


Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie



Upozornenie: Aby ste znížili riziko náhodného pádu monitora, uistite sa, že je stojan správne nainštalovaný.



5. Oboma rukami opatrne vyberte zostavený monitor a umiestnite ho na plochý a stabilný povrch.

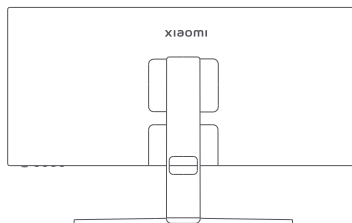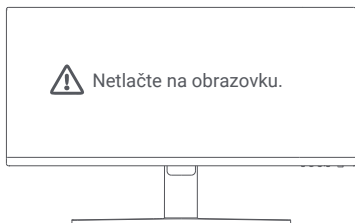

⚠ UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu obrazovky, dávajte pozor, aby ste pri jej manipulácii na LCD obrazovku netlačili.

Správa káblov


Zložte kryt pre správu káblov, potom pretiahnite napájací kábel a kábel otvorom v stojane a pripojte ich k monitoru. Kryt pre správu káblov nainštalujte späť na monitor.

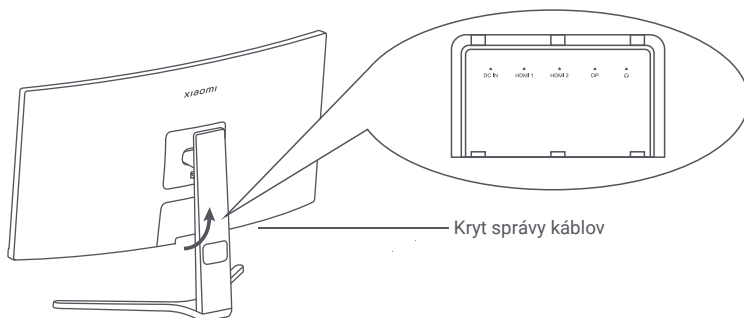

Inštalácia na stenu


1. Stlačte tlačidlo pre rýchle uvoľnenie a zložte stojan.

Tlačidlo pre rýchle uvoľnenie

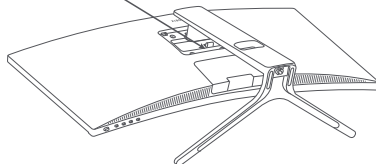


2. Vložte štyri čapy do zadnej časti monitora na vyznačené miesta a potom sa riadte pokynmi k montážnej sade na stenu (predáva sa samostatne) a namontujte ho na čapy.

Poznámka: Kompatibilná montážna súprava na stenu musí mať montážne otvory vzoru VESA vzdialené od seba vertikálne a horizontálne 75 × 75 mm.

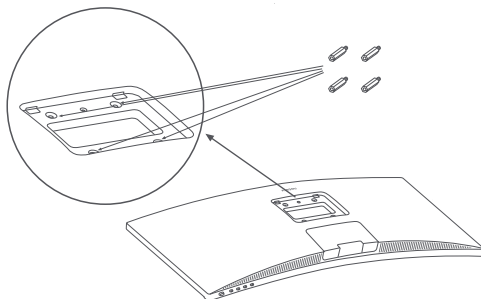


3. Pri montáži monitora sa riadte pokynmi k montážnej sade na stenu. Počas montáže netlačte na obrazovku, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Montážna sada na stenu
(predáva sa samostatne)




Stena



Montážna sada na
múr s ramenom
(predáva sa samostatne)

Stena



UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko pádu, nainštalujte správne držiak na stenu a zaistite monitor tak, aby nedošlo k zraneniu alebo poškodeniu. Na hornú časť držiaka nič nekladte ani naň nič nevešajte. Odporúčaná výška držiaka nesmie presiahnuť dva metre.

Pokyny


Pripojenie


- Pripojenie kábla DP. Kábel DP slúži iba na prenos dát alebo signálov cez port DP.
 - a. Skontrolujte, či sú monitor aj počítač vypnuté.
 - b. Pripojte jeden koniec kábla DP k portu DP počítača a druhý koniec k portu DP monitora.Poznámka: Maximálne rozlíšenie portu DP (DP 1.2) je 2560 × 1080 a maximálna obnovovacia frekvencia je 200 Hz.

- Pripojenie kábla HDMI. Kábel HDMI slúži iba na prenos dát alebo signálov cez port HDMI.
 - a. Predáva sa samostatne.
 - b. Pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu HDMI počítača a druhý koniec k portu HDMI monitora.


Poznámka: Vzhľadom na podrobnú klasifikáciu certifikačného štandardu HDMI sa HDMI 2.1 delí na protokol TMDS (jeho šírka pásma zodpovedá šírke pásma HDMI 2.0) a protokol FRL. Port HDMI 2.1 monitora podporuje protokol TMDS. Maximálne rozlíšenie portu HDMI 2.1 je 2560 × 1080 a maximálna obnovovacia frekvencia je 180 Hz. Maximálne rozlíšenie portu HDMI 1.4 je 2560 × 1080 a maximálna obnovovacia frekvencia je 75 Hz. Pri použití tohto portu nie je možné povoliť funkciu FreeSync Premium.

- Pripojte slúchadlá alebo iné externé audiozariadenia kompatibilné 3,5 mm konektorom do portu audiovýstupu monitora. Poznámka: Audio port slúži iba na prenos zvukových dát.
- Zapojte napájacie šnúry počítača a monitora do elektrickej zásuvky.

 Poznámka: Ak je kábel napájacieho adaptéra alebo kábel DP poškodený, musí byť nahradený originálnym káblom zakúpeným u výrobcu alebo v popredajnom servise.

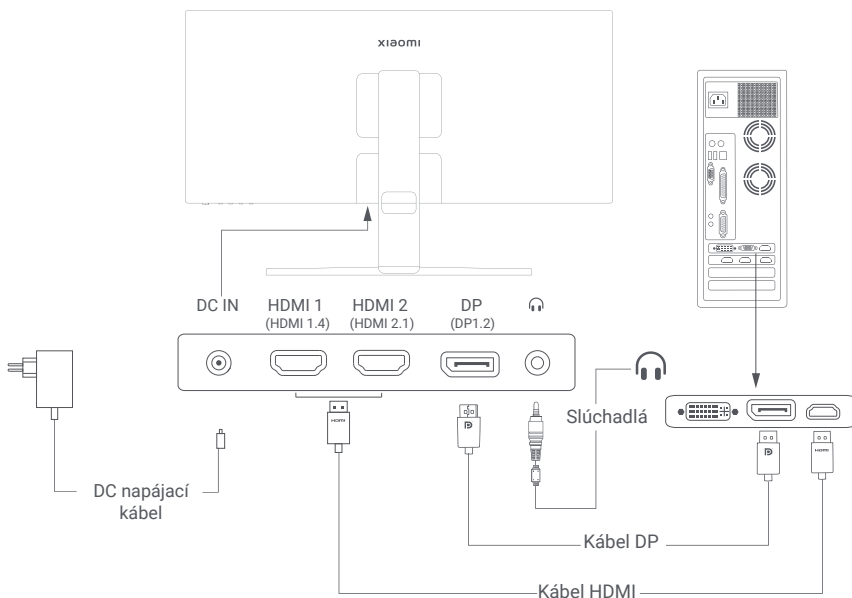

Popis tlačidiel

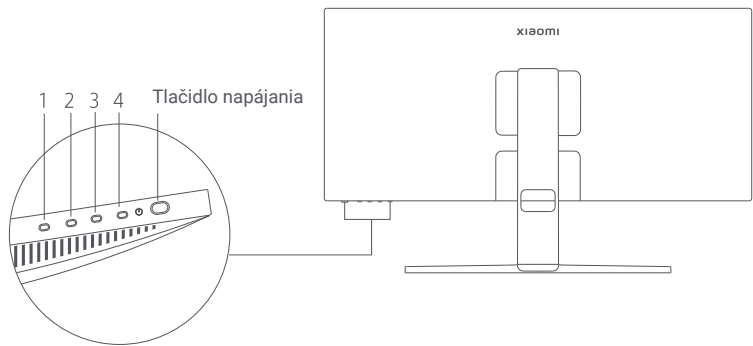





Popis funkčného tlačidla				
Tlačidlo	Operácia	Výsledok		
		Keď sa na monitore nezobrazuje ponuka	Keď je na monitore zobrazená ponuka skratiek	Keď je na monitore zobrazená hlavná ponuka
1	Stlačenie	Otvorenie ponuky skratiek	Otvorenie hlavnej ponuky	OK
2	Stlačenie	Otvorenie ponuky skratiek	Klávesová skratka 1	Hore/dol'ava
	Stlačenie a podržanie po dobu 5 sekúnd	Vypnutie ponuky	/	/
3	Stlačenie	Otvorenie ponuky skratiek	Klávesová skratka 2	Dole/doprava
4	Stlačenie	Otvorenie ponuky skratiek	Zavření nabídky zkratk	Koniec/návrat späť

Poznámka: Hneď ako je ponuka vypnutá, monitor už nereaguje na užívateľské operácie. Zobrazí sa správa informujúca o zablokovaní zobrazenia na obrazovke (OSD). Stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla po dobu 5 sekúnd ponuku aktivujete a OSD odomknete.

Tlačidlo napájania		Stav indikátora	
	Stlačenie	●	Stlmené
	Zapnutie/vypnutie	○	Vypnuté
		○	Zapnuté
		●	Zapnuté
		●	V režime spánku

Popis ponuky

Popis klávesových skratiek



Hlavní nabídka

Klávesová zkratka 1

Klávesová zkratka 2

Konec

- Ak sa ponuka nezobrazuje, stlačte ľubovoľné funkčné tlačidlo pre vstup do ponuky skratiek.
- Stlačte zodpovedajúce funkčné tlačidlo pod každou položkou ponuky skratiek, aby ste prešli k príslušnej voľbe.
- Funkciu skratky môžete nastaviť pomocou **Hlavná ponuka > Nastavenia > Klávesová skratka > Klávesová skratka 1 / Klávesová skratka 2**. Štandardne predstavuje klávesová skratka 1 nastavenie zdroja vstupu a klávesová skratka 2 nastavenia **inteligentného režimu**.

Ikona a popis hlavnej ponuky



Hlavná ponuka	Podponuka	Popis	Voľba	Predvolené
Bri/Con	Brightness	Úprava jasu monitora	0–100	60
	Contrast	Úprava kontrastu monitora	0–100	75
	DCR	Úprava dynamického kontrastu monitora	Zapnuté/vypnuté	Vypnuté
	Black level	Úprava úrovne čiernej na monitore	0–100	50
Display	Color temperature	Úprava teploty farieb monitora	Štandardná/teplá/chladná/vlastná	Štandardná
	Hue	Úprava farebného odtieňa monitora	0–100	50
	Saturation	Úprava sýtosti monitora	0–100	50
	Gamma	Úprava hodnoty gamma monitora	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Aspect ratio	Úprava pomeru strán monitora	Plný/1:1/Auto	Plný
PQ	Response time	Úprava doby odozvy monitora	Ultrarýchla/Superrýchla/Rýchla/Normálna	Normálna
	Sharpness	Úprava ostrosti monitora	0–100	50
Game realated	FreeSync Premium	Zapnutie alebo vypnutie funkcie FreeSync Premium	Zapnuté/vypnuté	Vypnuté
	IMBC	Redukcia odleskov obrazu	Zapnuté/vypnuté	Vypnuté
	Refresh rate	Displays the current refresh rate	Zapnuté/vypnuté	Vypnuté
	Aiming sight	Zobrazí zameriavač	Vypnuté/Štýl 1-Štýl 6	Vypnuté

Hlavná ponuka	Podponuka		Popis	Voľba	Predvolené
Smart modes	Standard		Nastavenie štandardného režimu	Vždy je možné vybrať iba jeden režim	Štandard
	ECO		Nastavenie ekorežimu		
	Game		Nastavenie herného režimu (FPS/RPG/RTS/MOBA/SPT)		
	Movie		Nastavenie režimu filmov		
	Low blue light		Nastavenie režimu so zníženým modrým svetlom		
Window setting	Single window		Zobrazenie iba hlavného okna	Zdroj vstupu	/
	PBP		Picture-by-Picture. Zobrazenie dvoch video vstupov vedľa seba	Vstup Win 1	/
				Vstup Win 2	/
	PIP		Picture-in-Picture. Zobrazenie hlavného okna a podokna	Vstup Win 1	/
				Vstup Win 2	/
				Pozícia Win 2	Vľavo dole
				Velikost Win 2	Střední
Setting	Language		Výber jazyka ponuky	English/Español/Русский/Français/Italiano/Deutsch/Polski/العربية/Français canadien/Español de Latinoamérica/繁體中文(香港)/繁體中文(台灣)/日本語/한국어	Angličtina
	Shortcut key	Shortcut key 1	Nastavenie funkcie pre klávesovú skratku 1	FreeSync Premium/jas/kontrast/teplota farieb/chytré režimy/vstup/hlasitosť	Vstup
		Shortcut key 2	Nastavenie funkcie pre klávesovú skratku 2	FreeSync Premium/jas/kontrast/teplota farieb/chytré režimy/vstup/hlasitosť	Inteligentné režimy
	OSD setting		Čas zobrazenia na obrazovke (OSD)	5 s/10 s/15 s/20 s	10 s
	Volume		Nastavenie hlasitosti monitora	0–100	50
	Information		Číslo modelu Aktuálne rozlíšenie Vstupný zdroj Logo HDMI Nízky obsah modrého svetla	/	/
	Reset		/	/	/

Bezpečnostné opatrenia

- Nepoužívajte tento monitor vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti bazénov.
- Uistite sa, že je monitor umiestnený na stabilnom povrchu. Ak monitor spadne alebo sa prevráti, môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu monitora.
- Monitor skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. Monitor uchovávajte mimo dosahu zdrojov žiarenia a tepla.
- Nezakrývajte ani neblokujte otvory na odvod tepla na zadnej strane monitora. Nekladte monitor na posteľ, pohovku, deku a pod.
- Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istí, aké napätie má váš napájací zdroj, obráťte sa na dodávateľa monitora alebo na miestnu energetickú spoločnosť.
- Ak monitor neplánujete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky, aby ste zabránili možnému poškodeniu prepätím alebo úderom blesku.
- Nepreťažujte elektrické zásuvky, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa sami rozoberať alebo opravovať monitor, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak monitor nefunguje správne, obráťte sa so žiadosťou o pomoc na popredajný servis.
- Za napájací kábel príliš neťahajte, nekrúťte ho ani neohýbajte.

Ochrana zraku

Ak sa chcete vyhnúť únave očí alebo bolestiam krku, paží, lakťov a ramien spôsobeným dlhodobým používaním počítača, dodržujte nižšie uvedené pokyny:

- Monitor udržiajte vo vzdialenosti približne 50-70 cm od očí.
- Pri pohľade na monitor častejšie žmurkajte, aby ste sa zbavili únavy očí.
- Po dvoch hodinách používania monitora si dajte 20-minútovú prestávku.
- Odvráťte oči od monitora a pozerajte sa na nejaký predmet v určitej vzdialenosti po dobu aspoň 20 sekúnd.
- Pretiahnite si telo, aby ste sa zbavili napätia v krku, pažiach, chrbte a ramenách.

Popis nízkej úrovne modrého svetla

V posledných rokoch sa venuje čoraz väčšia pozornosť poškodeniu očí modrým svetlom.

Vlnová dĺžka modrého svetla je všeobecne 400-480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla je 415-455 nm. Tento monitor je vybavený funkciou, ktorá pomáha znižovať expozíciu vyžarovania modrého svetla. Režim slabého modrého svetla môžete povoliť prostredníctvom ponuky nastavení.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nejde zapnúť	Chýba napájanie	Skontrolujte, že je napájacia šnúra správne zapojená.
Obraz je tmavý	Nesprávne nastavenie jas / kontrastu	Upravte jas a kontrast.
Obraz sa trasie alebo vlní	Rušenie	Udržujte monitor ďalej od elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.
Indikátor bliká, na obrazovke nie je žiadny obraz	Chýba signál, prechod do režimu spánku	<ul style="list-style-type: none">• Zapnite počítač.• Skontrolujte, že grafická karta počítača funguje správne.• Skontrolujte, že je kábel DP správne zapojený.
Monitor hlási, že aktuálne rozlíšenie nie je podporované.	Rozlíšenie nie je správne	Použite uvedené odporúčané nastavenie rozlíšenia.
Nedá sa otvoriť ponuka a na monitore sa ukazuje, že je OSD uzamknuté.	Ponuka je deaktivovaná	Stlačením a podržaním ľubovoľného tlačidla po dobu 5 sekúnd aktivujete ponuku a odomknete OSD.

Špecifikácie externého sieťového adaptéra

Model	AD~0481200400EU-1
Vstupné napätie	100~240 V AC
Vstupná frekvencia AC	50/60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný prúd	0 – 4,0 A
Výstupný výkon	48 W
Priemerná aktívna účinnosť	≥ 87,76 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	≥ 77,76 %
Spotreba energie pri chode naprázdno	≤ 0.1 W
Výrobca	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

Špecifikácie

Model	RMMNT30HFCW
Vstupné napätie	12 V $\overline{\text{DC}}$ 4,0 A
Menovitý výkon*	48 W Max.
Veľkosť obrazovky	30"
Veľkosť viditeľného obrazu (uhlopriečka)	749,3 mm
Rozteč bodov	0,2697 × 0,2697 mm
Jas	300 cd/m ² (TYP)
Kontrast	3000:1 (TYP)
Dynamický kontrast	1000000:1
Zobrazenie obrazovky	16,7 milióna
Pomer strán	21:9
Doba odozvy	4 ms (GTG)
Maximálne rozlíšenie	2560 × 1080
Odporúčané rozlíšenie	2560 × 1080
Maximálna obnovovacia frekvencia	200 Hz
Rozmery výrobku	706,7 (D) × 201,9 (Š) × 438,5 (V) mm
Čistá hmotnosť	4,88 kg
Vzor VESA	75 × 75 mm
Náklon	-5° až +21°
Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C
Prevádzková vlhkosť	20 % – 80 % RH
Atmosférický tlak	86–106 kPa

*Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky.

Informácie o súlade s predpismi

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo od miestnych úradov.


Vyhlásenie o zhode EÚ



My, spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ak chcete získať informácie o produkte, naskenujte prosím tento QR kód.



Xiaomi Communications Co., Ltd.

Addressa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.mi.com.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

