




3250mAh Mi Power Bank Flashlight

Užívateľský manuál

Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre ďalšie použitie

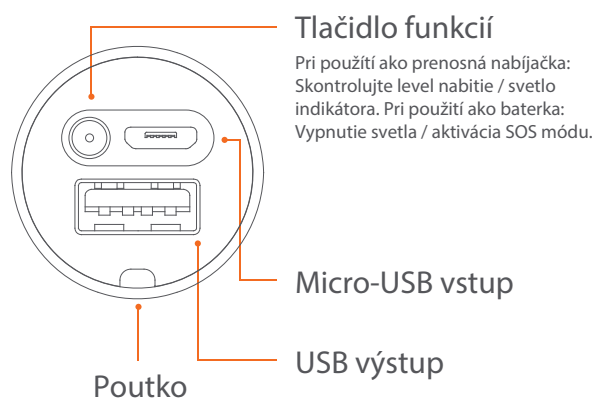

Poznámka: Tlačidlo pre funkcie nie je tlačidlo pre zapnutie / vypnutie. Žiadne tlačidlo nie je nutné, pretože produkt automaticky identifikuje nabíjanie / vybíjanie. svetlo indikujúce level nabitie zhasne 2 minúty po plnom nabití.

Prehľad produktu

Ďakujeme Vám za kúpu tohto produktu. Tento produkt je prenosná nabíjačka a môže tiež slúžiť ako LED baterka s voliteľnou intenzitou svetla. Vnútri je produkt vybavený prémiovou lithium-ion batériou a výkonným nabíjacím čipom.


Bezpečnostné informácie: Produkt je vybavený niekoľkými bezpečnostnými prvkami. Produkt je pripravený na množstvo nepredvídaných situácií, aby bola zaistená dostatočná ochrana.

Efektívnosť: Produkt dokáže preniesť viac ako 85 % svetla cez dizajn optických šošoviek. Vnútorne vysoko výkonná batéria dokáže efektívne preniesť až 90 % energie.


Vlastnosti baterky: Otočte hlavu baterky pre zapnutie / vypnutie svietenia. Baterka má 11 rôznych úrovní svietenia a tlačidlo pre aktiváciu SOS módu.

Kvalita: Vynikajúca kvalita lithium-ion batéria, vysoko výkonný nabíjací čip a silný 3W LED zdroj svetla.

Používanie baterky

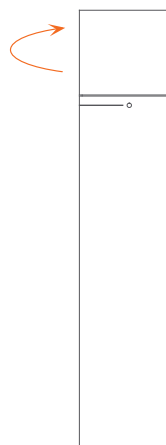

Otočte v smere hodinových ručičiek: Vypnutie/zoslabenie svetla.\

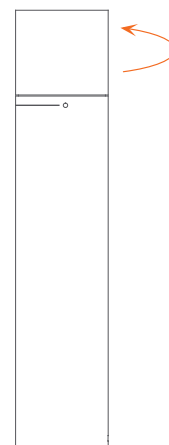

Otočte proti smeru hodinových ručičiek: Zapnutie/zosilnenie svetla.

Zapnutie baterky: Rýchlo otočte proti smeru hodinových ručičiek (aspoň 3 kliknutí). Vypnutie baterky: Otočte v smere hodinových ručičiek a raz stlačte tlačidlo funkcií. Aktivácia SOS módu: Rýchlo 3x stlačte tlačidlo funkcií. Ukončenie SOS módu: Stlačte 1x tlačidlo funkcií.

Poznámka: Tento produkt nemôže fungovať ako baterka a prenosná nabíjačka súčasne. Akonáhle je aktivovaná baterka, funkcia nabíjania je deaktivovaná..

Vybíjanie

Môžete použiť toto zariadenie pre nabíjanie ostatných zariadení pomocou nabíjacieho USB kábla.

Keď je zariadenie vybíjanie, tak dôjde k indikácii pomocou svetelných signálov.

Tabuľka signálov určuje nabíjací level.

Nabíjací Level	Indikácia
Nízka kapacita	Rýchlo blikajúca červená
<20 %	Blikajúca červená
20-50 %	Blikajúca oranžová
50-100 %	Blikajúca zelená

* Nízka kapacita: pokiaľ nedochádza k nabíjanie zariadení, stlačte dvakrát tlačidlo pre funkcie, začne sa nízkoproudé nabíjanie pre menšie zariadenia ako sú napríklad bluetooth slúchadlá a chytré náramky. LED indikátor začne blikáť červeno, oranžovo a zelene. To značí, že sa zariadenie používa v móde nízkoproudého nabíjania.

Pre ukončenie tohto módu jednoducho stlačte tlačidlo pre funkcie.

Ak bol aktivovaný mód nízkoproudého nabíjania, zariadenie bude v tomto móde pracovať 2 hodiny. Po 2 hodinách automaticky opustí tento mód.

Špecifikácie

Model: LPB01ZM

Typ batérie: Lithium-ion battery

Kapacita: 3250mAh 3.63V 11.8Wh

Obmedzené nabíjacie napätie: 4.2V

Pracovná teplota: 0°C~45°C

Rozmery: 120,2 × 25,5 × 25,5 mm

Vstup: 5.0V=1.0A

Výstup: 5.0V=1.0A

Príkon svetelného zdroja: 3W MAX

Svetelnosť: 190 lm/240 lm (MIN/TYP)

Čas nabíjania: Približne 3,5 hodiny (5V/1A nabíjačka, nabíjací kábel súčasťou balenia)

Varovanie

Tento produkt obsahuje lithium-ion batériu. Otvorenie krytu je striktné zakázané, aby nedošlo k potenciálnemu poškodeniu batérie alebo inému riziku. Nerozoberajte, neničte, neprepichujte a neskratujte výrobok. Nevystavujte výrobok ohni, tekutinám alebo prostredia, kedy je teplota väčšia ako 60°C. Svetiel z baterky je veľmi silné, aby nedošlo k poškodeniu zraku, prosím nenechajte deti hrať sa s baterkou. Nemierte s baterkou do očí.

Poznámky

- Uistite sa, že je výrobok plne nabitý pri prvom použití.
- Aby ste sa uistili, že zariadenie pracuje správne, prosím aktivujte displej nabíjaného zariadenia. Ikona indikujúca nabíjanie by sa mala zobraziť.
- Pokiaľ nabíjate zariadenie alebo používate zariadenie pre nabíjanie ostatných zariadení, prosím použite vhodný nabíjací kábel.
- Pokiaľ pri nabíjaní iného zariadenia začne rýchlo blikať červené svetlo, tak došlo k vybitiu batérie. Prosím nabite zariadenie ihneď, ako to bude možné.
- Ak je produkt pripojený k inému zariadeniu, zariadenie bude najprv používať batériu produktu.
- Ak je nabíjané zariadenie plne dobité, prosím odpojte ho, aby nedošlo k zbytočnému vybíjaniu.
- Ak sa produkt dostane do chráneného módu (LED nereagujú na stlačenie tlačidla), vďaka skratu alebo iným príčinám, jednoducho pripojte externú nabíjačku a pokračujte v operácii.

Online podpora: www.mi.com/service

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Vyrobené: Zimi Corporation
(Mi Ecosystem company)
Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road,
Jiangyin, Jiangsu, China

Ver 1.0 

CE

Deklarujeme, že je výrobok v súlade s Elektromagnetickou kompatibilitou (EMC) direktívou 2014/30 / EÚ.

Testové štandardy:

EN55032:2012/AC:2013 EN55024:2010
EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013



WEEE

Tento produkt je v súlade s direktívou 2012/19 / EÚ of WEEE.



Nabíjanie

Tento produkt môže byť nabíjaný pripojením k Mi power adaptéra.
Pokiaľ dochádza k nabíjaniu tohto produktu, rozsvieti sa signalizačné svetlo. Signalizačné svetlá a korešpondujúce úrovne nabitia:

Úroveň nabitia	Signalizačné svetlo
0-20%	Bliká červenou
20-50%	Bliká červenou a oranžovo
50-99%	Bliká zelenou a oranžovo
Plne nabité	Svieti zelenou
Nabíjací chyba	Rýchlo bliká oranžovo

Dovozca:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz