






Yeelight LED Ceiling Lamp
Felhasználói kézikönyv



A lámpatest előnézete

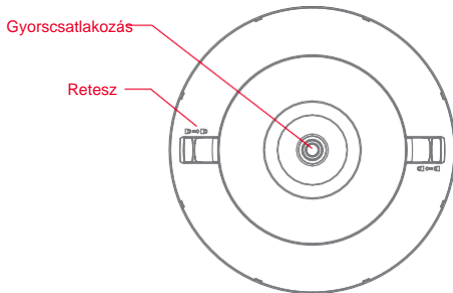

A lámpatest hátnézete

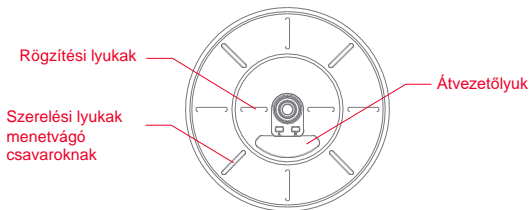

Alappanel



Távírányítás



2 db
facsar




2 db önmetsző csavar



2 db dübel

Installációs kézikönyv

1. Csomagolja ki a mennyezeti lámpát. Nyomja be a reteszeket és távolítsa el az alapot.



* Telepítés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromosság ki van kapcsolva. Figyelmesen kövesse a következő lépéseket. Nem betartásuk súlyosan károsíthatja az egészséget és anyagi javakat.



2. Az alappanel rögzítése

A módszer: Fűzze át az áramellátás kábelét az átvezetőlyukon, majd csavarozza az alappanelt az önmetsző csavarokkal a plafonhoz.


Ellenőrizze, hogy az alappanel megfelelően rögzítésre került-e.

B módszer: Fűzze át az áramellátás kábelét az átvezetőlyukon, majd a csavar segítségével rögzítse az alapot a merevítő adapterhez.


Ellenőrizze, hogy az alappanel megfelelően rögzítésre került-e.




3. Csatlakoztassa a tápkábelt. Az ehhez használt kábel keresztmetsvénye tegyen ki 1,5-2,5 mm²-t. A kábel végét 11-13 mm hosszan blankolja le (lásd a képet).



11-13mm





Csatlakoztassa a tápellátó kábelt a sorozatkapocshoz (a kábel sorozatkapocsból történő eltávolítása előtt nyomja meg mindkét piros gombot).



Rendezze a kábeleket a fenti kép alapján. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

4. Fogja meg mindkét végét (ne fejtse ki túl nagy nyomást a lámpatestre), fordítsa a fényttestet az alappanel felé és húzza maga felé. Amennyiben kattánást hall, a telepítés sikeresen befejeződött (ellenőrizze, hogy a foglalat megfelelően illeszkedik-e)



Instrukciók távirányításhoz

Bizonyosodjon meg róla, hogy a távirányító és a Yeelight LED ceiling lamp ugyanabban a helyiségben vannak. Kapcsolja fel a lámpát és kövesse a következő lépéseket egy percen belül: nyomja meg egy időben a távirányító kikapcsoló gombját és az "M"-et. A távirányító diódája villogni kezd. Ez azt jelenti, hogy a készüléket épp párosítja. Várjon, amíg a villogás abbamarad. A két készülék párosításra került.

Funkcióleírás



Bekapcsolás



Kikapcsolás



Színhőmérséklet beállítása



Éjszakai üzemmód



Fényerő növelése
Fényerő csökkentése

Intelligens vezérlés

1. Szkenelje be a QR kódot, vagy töltsse le a Mi Home alkalmazást az App Store/Google Play áruházból;
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa fel van kapcsolva. Nyissa meg az alkalmazást és kövesse a megjelenő utasításokat.

* Ellenőrizze a Wi-Fi kapcsolatot



Gyári beállítás

Kapcsolja ki és be a fényt egymás után 5 alkalommal (mindig 2 másodperces intervallumokban). A mennyezeti világítás elkezd lassan villogni. 5 másodperc elteltével automatikusan visszaáll a gyári értékekre.

* Ha a készüléket másik hálózathoz csatlakoztatja, a gyári beállítások visszaállítása feltétlenül szükséges.

Alapvető paraméterek

Modell: YLXD01YL

Színintenzitás: 2700K - 6500K

Üzemi hőmérséklet: -10°C - +40°C

Üzemi páratartalom: 0% - 85% RH

Élettartam: körülbelül 25,000 óra

Teljesítménytényező: 0.9

Teljesítményfelvétel: 28W

Feszültség: 220 V - 50/60 Hz 0.127 A

Támogatott rendszerek: Android 4.4, iOS 8.0 és újabb

Vezetéknélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz,

Bluetooth 4.2 BLE

Tulajdonságok



Színhőmérséklet
személyre
szabása



Fényerő
beállítása



Éjszakai üzemmód



Színvisszaadási index



Porálló



Okos profilok



Mobilvezérlés



Szoftverfrissítés

Biztonsági információk

1. A termék használatának megkezdése előtt bizonyosodjon meg, hogy a használandó feszültség megfelelő a készülék számára. A megadottól eltérő feszültség használata a termék károsodását, vagy az Ön biztonságának veszélyeztetését vonhatja maga után.
2. Ezen termék LED diódái nem cserélhetőek.
3. A lámpa használata közben hő termelődik. Biztosítsa a szoba megfelelő szellőzését.

Károsanyag tartalom és megnevezésük

Rész megnevezése	Káros anyag					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kádmiium (Cd)	Hatvegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrómozott bifénilek (PBB)	Polibrómozott difeniléterek (PBDE)
Mennyezeti lámpa	X	○	○	○	○	○
Alappanel	○	○	○	○	○	○
Távírányító	○	○	○	○	○	○
Csavarok	○	○	○	○	○	○
Dübelek	○	○	○	○	○	○
Csomagolás	○	○	○	○	○	○

Ez a táblázat a SJ/T 11364 szabvány alapján került elkészítésre.

○: - az anyag mennyisége a GB/T 26572 szabvány alapján kerül korlátozásra.

X: - az anyag mennyisége a GB/T 26572 szabvány alapján a határérték felett van.



A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.

Bővebb információért látogassa meg Yeelight terméktámogatásunk weboldalát az alábbi linken:
www.yeelight.com vagy hívjon minket a 400-619-7969 telefonszámon.

Szabványnak való megfelelés: Q/QDYLK0001-2016

Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Cím: B4, Floor 10, Tower B, International Innovation Park, #1 First Keyuanwei Rd.,
Laoshan District, Qingdao City

Terméktámogatás: 400-619-7969

Importőr :
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzen
www.beryko.cz