




Mi AIoT Router AC2350 - Felhasználói útmutató

Minden kép csak illusztráció, amely
típustól vagy régiótól függően eltérhet a tényleges

1. lépés: A kábelek csatlakoztatása

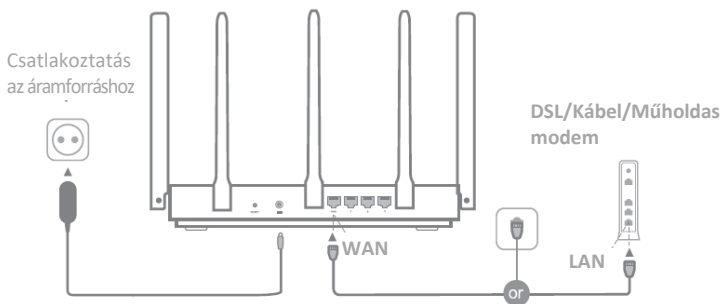

Kapcsolja be a routert, majd csatlakoztassa az Internet (WAN) portot a DSL/kábel/műholdas modemhez.

*Amennyiben az internethálózat fali Ethernet kábelen keresztül csatlakozik, csatlakoztassa az Ethernet kábelt a routeren közvetlenül az Internet (WAN) porthoz.

2. lépés: Hálózati kapcsolat beállítása



1

Telefonnal vagy számítógéppel csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz (nincs jelszó). A Wi-Fi neve a router talpán lévő táblán olvasható

*Várjon, amíg a rendszer jelzőfénye kékre vált. Keresse meg a Wi-Fi hálózatot és csatlakozzon

2

Ezen a ponton a rendszer automatikusan átirányítja Önt az internetcsatlakozás kezdőlapjára (ha mégsem, nyissa meg a rendszeréhez tartozó böngészőt és írja be a „router.miwifi.com” vagy a „192.168.31.1” címet.

* Mi Routerhez tartozó végfelhasználói licen szerződés itt érhető el:-

<http://www.miwifi.com/routerieula/20191230.html>

3

Kérjük, írja be a szélessávú internet szolgáltatója által megadott felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a Tovább lehetőségre (több módon is csatlakozhat az internethez, előfordulhat tehát, hogy ez a lépés kimarad).

*Ha elfelejtette a szélessávú internethez tartozó felhasználónevet vagy jelszót, azt az internetszolgáltatótól igényelheti újból.

4

**Állítsa be az új Wi-Fi és rendszergazdai jelszót.
A Wi-Fi jelszavát használhatja
rendszergazda jelszóként is.**

*Kérjük, várjon, amíg a jelzőfény kékre vált és megszűnik a villogás, majd csatlakozzon újra a Wi-Fi hálózatra

A Wi-Fi beállítása

Wi-Fi név

Wi-Fi jelszó

Tovább



A rendszergazdai jelszó beállítása

Azonos a Wi-Fi jelszóval

Rendszergazdai jelszó

Kész



Hogyan kell beállítani az AIoT okos antennát és készüléket hozzáadni?

1. A Mi Wi-Fi alkalmazás és a Mi Home alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



2. Adja hozzá a routert a Mi-fiókjához. Csatlakoztassa az okostelefonját a Mi Wi-Fi router Wi-Fi elérési pontjához. Nyissa meg a Mi Wi-Fi alkalmazást és jelentkezzen be Mi-fiókjába. A router Mi-fiókhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat.



3. Adjon hozzá Mi okos háztartási eszközöket.

Csatlakoztassa a Mi okos háztartási eszközét az áramforráshoz. Az AIoT okos antenna automatikusan felismeri az eszközt. Nyissa meg a Mi Home alkalmazást és jelentkezzen be az előző lépésben használt Mi-fiókba. Megjelenik egy értesítés arról, hogy a router új eszközt észlelt. Az eszköz hozzáadásához kövesse az utasításokat.



*Támogatja a legtöbb Wi-Fi-kompatibilis okos háztartási készüléket, amely a Mi Home alkalmazáson keresztül csatlakozik. Győződjön meg róla, hogy a készüléke frissítve van a legújabb verzióra, és helyezze azt az MI Wi-Fi router hatótávolságán belülre.

Mit tegyek, ha a Mi Home alkalmazás nem észleli automatikusan a Mi okos háztartási eszközümet?

- 1. lépés:** Ellenőrizze, hogy konfigurálta-e a hálózati beállításokat a routerén, valamint, hogy a router csatlakozik-e az internethez. Az internet jelzőfényének folyamatosan kék színnel kell világítania.
- 2. lépés:** Ellenőrizze, hogy a routert hozzáadták-e a Mi Home alkalmazáshoz, valamint, hogy a Mi Home alkalmazás ugyanabba a Mi-fiókba van-e bejelentkezve, mint a Mi Wi-Fi alkalmazás.
- 3. lépés:** Győződjön meg róla, hogy az „AIoT okos antenna automatikus felismerés” opciója engedélyezve van-e a routeren. Ezt az opciót a Mi Wi-Fi alkalmazásban lehet konfigurálni.
- 4. lépés:** Ellenőrizze, hogy a Mi okos háztartási eszköze Wi-Fi-kompatibilis eszköz-e, valamint, hogy az a legfrissebb verziót használja-e. Az eszközt a Mi Wi-Fi router hatótávolságán belül kell elhelyezni. Vannak olyan beépített internetsatlakozással rendelkező eszközök, amelyeket a router nem támogat.

Befejeztem a hálózat beállítását. Miért nem tudok csatlakozni az internethez?


- 1. lépés:** Telefonja segítségével keresse meg a routerrel beállított Wi-Fi hálózatot. Ha nem találja, győződjön meg róla, hogy a router csatlakoztatva van az áramforráshoz és befejezte a rendszerindítást.
- 2. lépés:** Csatlakoztassa a telefonját a router Wi-Fi hálózatához, lépjen a „[router.miwifi.com](#)” oldalra és a hálózati diagnosztika eredményei alapján próbálja meg megoldani a problémát.

Elfelejtettem a rendszergazdai jelszót a routerhez. Mit tegyek?

Ha nem állított be külön jelszót, akkor a rendszergazdai jelszó azonos a Wi-Fi jelszóval, próbáljon tehát azzal bejelentkezni. Ha a probléma továbbra is fennáll, érdemes a routeren visszaállítani a gyári beállításokat, majd újra létrehozni a hálózatot.

Hogyan állíthatom vissza a routeren a gyári beállításokat?

Először is győződjön meg róla, hogy a router befejezte a rendszerindítást, majd tartsa lenyomva a router talpán lévő „Reset” (Visszaállítás) gombot több mint 5 másodpercen keresztül, majd amikor a rendszerállapot jelzőfényei narancssárgára váltanak, engedje fel. Amikor a router befejezi az újbóli rendszerindítást, a visszaállítás sikeres.

Mit jelentenek a különböző állapotjelző fények a routeren?**A hálózat állapotjelző fénye Internet****két szín (kés és narancssárga)**

Kikapcsolva	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva a WAN porthoz
Narancssárga	Folyamatos A hálózati kábel csatlakoztatva van a WAN porthoz, de az upstream (feltöltési) hálózat nem elérhető.
Kék	Folyamatos A hálózati kábel csatlakoztatva a WAN porthoz és az upstream (feltöltési) hálózat elérhető.

A rendszerállapot jelzőfénye Rendszer**két szín (kés és narancssárga)**

Kikapcsolva	Nincs áramforráshoz csatlakoztatva.
Narancssárga	Villogás: Rendszerfrissítés van folyamatban. Folyamatos (kb. 1 perc után kékre vált): A rendszer elindul Folyamatos (nem vált kékre kb. 2 perc után): Rendszerhiba
Kék	Folyamatos Normál működés

Hálózati port jelzőfénye**egy szín (zöld)**

Kikapcsolva	A hálózati port nem rendelkezik fizikai kapcsolattal
Zöld	A hálózati port fizikai kapcsolattal rendelkezik

Tanúsítások:



A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy az R2350 típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi webcímen:

<http://www.mi.com/global/senrice/support/declaration.html>



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem szabad válogatlatlan háztartási hulladékkal keverni.

Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Gyártja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xī'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz