




Minden kép csak illusztráció, amely típustól vagy régiótól függően eltérhet a tényleges terméktől.

## 1. lépés: A kábelek csatlakoztatása

Csatlakoztatás az áramforráshoz

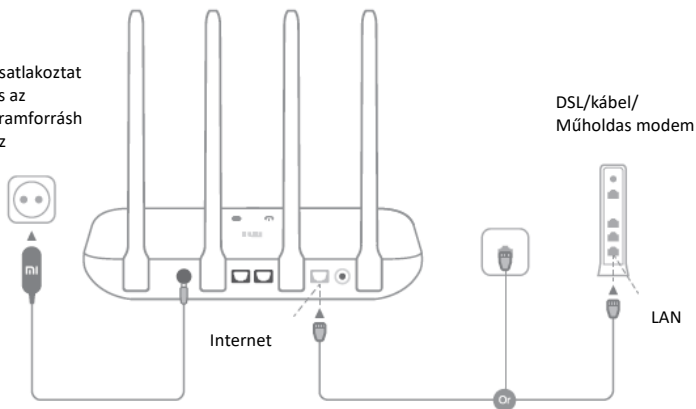

**Kapcsolja be a routert, majd csatlakoztassa az Internet (WAN) portot a DSL/kábel/műholdas modemhez.**


\*Amennyiben az internethálózat fali Ethernet kábelen keresztül csatlakozik, csatlakoztassa az Ethernet kábelt a routeren közvetlenül az Internet (WAN) porthoz.

## 2. lépés: Hálózati kapcsolat beállítása



1

Telefonnal vagy számítógéppel csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz (nincs jelszó). A Wi-Fi neve a router talpán lévő táblán olvasható.

\*Várjon, amíg a rendszer jelzőfénye  kékre vált. Keresse meg a Wi-Fi hálózatot és csatlakozzon.


2

a ponton a rendszer automatikusan átirányítja Önt az internetcsatlakozás kezdőlapjára (ha mégsem, nyissa meg a rendszeréhez tartozó böngészőt és írja be a „[miwifi.com](http://miwifi.com)” vagy a „192.168.31.1” címet.

3

Kérjük, írja be a szélessávú internet szolgáltatója által megadott felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a Tovább lehetőségre (több módon is csatlakozhat az internethez, előfordulhat tehát, hogy ez a lépés kimarad).

\*Ha elfelejtette a szélessávú internethez tartozó felhasználónevet vagy jelszót, azt az internetszolgáltatótól igényelheti újból.



4

Állítsa be az új Wi-Fi és rendszergazdai jelszót. A Wi-Fi jelszavát használhatja rendszergazda jelszóként is.

\*Kérjük, várjon amíg a jelzőfény kékre vált és megszűnik a villogás, majd csatlakozzon a Wi-Fi hálózatra.

## A Mi WiFi kezelése

A webkezelő weboldal a [miwifi.com](http://miwifi.com), amely alapvető internetfunkciókat támogat.

Olvassa be a QR-kódot, töltsse le a Mi WiFi alkalmazást, és kezelje a routert bármikor, bárholnan.



QoS



Illetéktelen hozzáférés megelőzése



Wi-Fi optimalizálás



Még több funkció

# GYIK

## Befejeztem a hálózat beállítását. Miért nem tudok csatlakozni az internethez?

**1. lépés:** Telefonja segítségével keresse meg a routerrel beállított Wi-Fi hálózatot. Ha nem találta, győződjön meg róla, hogy a router csatlakoztatva van az áramforráshoz és befejezte a rendszerindítást.

**2. lépés:** Csatlakoztassa a telefonját a router Wi-Fi hálózatához, lépjen a „[miwifi.com](http://miwifi.com)” oldalra és a hálózati diagnosztika eredményei alapján próbálja meg megoldani a problémát.

## Elfelejtettem a rendszergazdai jelszót a routerhez. Mit tegyek?

Ha nem állított be külön jelszót, akkor a rendszergazdai jelszó azonos a Wi-Fi jelszóval, próbáljon tehát azzal bejelentkezni. Ha a probléma továbbra is fennáll, érdemes a routeren visszaállítani a gyári beállításokat, majd újra létrehozni a hálózatot.

## Hogyan állíthatom vissza a routeren a gyári beállításokat?

Először is győződjön meg róla, hogy a router befejezte a rendszerindítást, majd tartsa lenyomva a router talpán lévő „Reset” (Visszaállítás) gombot több mint 5 másodpercen keresztül, majd amikor a rendszerállapot jelzőfényei narancssárgára váltanak, engedje el. Amikor a router befejezi az újbóli rendszerindítást, a visszaállítás sikeres.

## Mit jelentenek a különböző állapotjelző fények a routeren?

Az elülső panelen két állapotjelző fény látható: a hálózat állapotjelző fénye (kék fény) és a rendszerállapot jelzőfénye (három szín: kék, narancssárga és lila).



**A rendszerállapot jelzőfénye**

**A hálózat állapotjelző fénye**

### A hálózat állapotjelző fényeEgyszínű (kék) fény

Semmi nincs csatlakoztatva a külső internet porthoz vagy probléma merült fel a kapcsolatban.

Kikapcsolva

Bekapcsolva

Villogás

A hálózati kapcsolat a megszokott módon működik

Adatok küldése vagy fogadása

### A rendszerállapot jelzőfénye

**három szín (kék, narancssárga és lila)**

Kikapcsolva

Ki van kapcsolva vagy nincs áramforráshoz csatlakoztatva

Narancssárga	Rendszerfrissítés (villogás), rendszerindítás (világít, nem villog)
Kék	Normál működés (világít, nem villog)
Lila	Biztonságos mód (villog), rendszerhiba (világít, nem villog)

Név: Mi Router 4C

Modell: R4CM

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: 9F,Second stages,The Rainbow City of China Resources,NO.68, Qinghe  
Middle Street,Haidian District,Beijing,China 100085



Importőr:  
Beryko s.r.o.  
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)