



Mi 23,8" Desktop Monitor 1C

Uživatelská příručka



Prehľad produktu

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

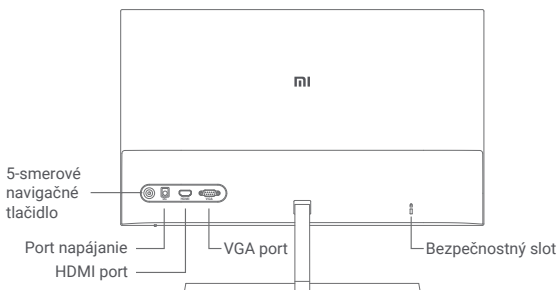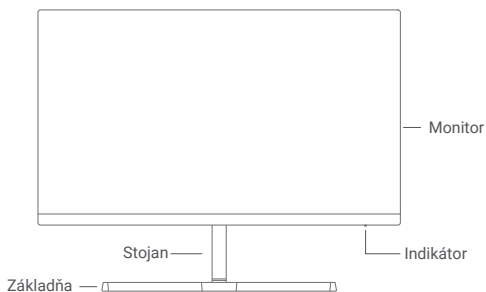

Príslušenstvo



AC adaptér ×1



Užívateľská príručka ×1



Záručné oznámenie ×1



HDMI kábel ×1



Stojan ×1



Skrutkovač v tvare L ×1



Skrutka stojanu ×1




Základňa ×1




Skrutka základni ×1

Inštalácia

1. Nainštalujte podstavec na zadnú stranu monitora a potom pevne utiahnite skrutky stojana.

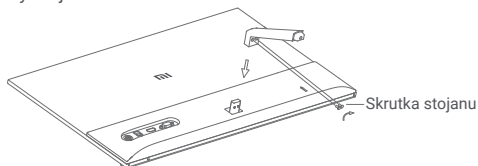

2. Pripojte podstavec k základni a potom pevne utiahnite skrutku základne.

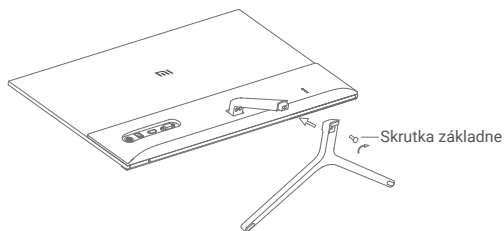

3. Upravte uhol dopredu alebo dozadu podľa svojich potrieb.

Dopredu 5°




Dozadu 15°



Poznámka: Pri nastavovaní uhlov sa odporúča jednou rukou držať základňu a druhou rukou nastaviť monitor. Inak môže monitor spadnúť.

Návod na použitie

Opis portov

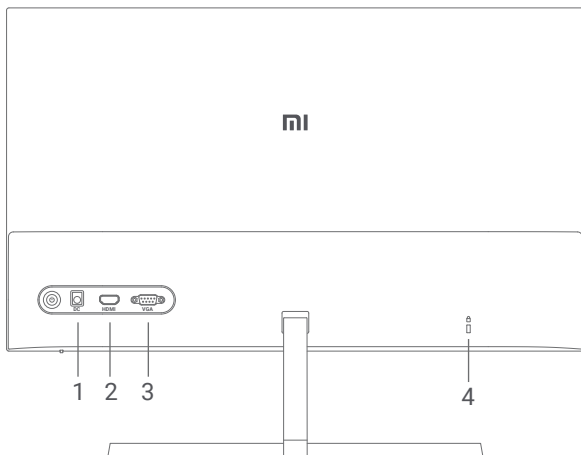

1. Napájací port:

Vstup

2. HDMI port:

Verzia: 1.4

Výstupné zariadenie: počítač, DVD prehrávač, kamera atď.

Formáty signálu: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Maximálna obnovovacia frekvencia: 1080p / 60 Hz

3. VGA port:

Výstupné zariadenie: počítač, DVD prehrávač atď.

Maximálna obnovovacia frekvencia: 1080p / 60 Hz

4. Bezpečnostný slot:



Vhodné pre káblový zámok 3 × 7 mm (nie je súčasťou balenia a predáva sa samostatne).

Poznámka: Ak je AC adaptér alebo kábel HDMI poškodený, musí byť vymenený za originálny AC adaptér alebo kábel HDMI zakúpený od výrobcu alebo v popredajnom servise.

Návod na použitie

Popis tlačidiel

5-smerové navigačné tlačidlo

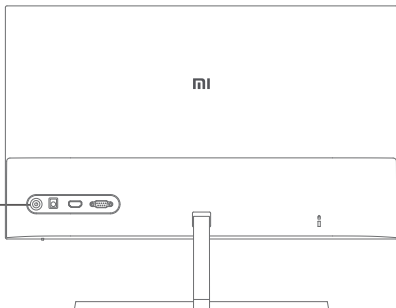

Zapínanie / vypínanie

Stlačte stred
päťsmerného
navigačného tlačidla



Zapnutie
monitora

Stlačte a podržte
stred 5-smerového
navigačného tlačidla
na 2 sekundy



Vypnutie
monitora

Stav indikátora



Nesvieti

Vypnutý



Svieti

Zapnutý



Bliká










Režim spánku

Pokyny pre päťsmernové navigačné tlačidlo

Úkon	Výsledok	
	Ak sa na monitore nezobrazí ponuka	Ak sa na monitore zobrazí ponuka
Vpravo	Otvorte ponuku	Prepínanie medzi možnosťami ponuky / Výber
Hore / dole		Prepína medzi možnosťami ponuky alebo podponuky / upravuje hodnoty
Vľavo		Späť

Návod na použitie

Opis ponuky

MI Monitor		Štandardný režim	
 Jas	80	<div><div></div></div>	
 Kontrast			
 Teplota farieb			
 Chytré režimy			
 Vstup			
 Nastavenie			
<div><div> Späť</div><div> Vstup / Výber</div><div> Pohyb / Úprava</div></div>			

Hlavná ponuka	Podponuka	Popis	Nastaviteľný rozsah	Predvolené
Jas	0-100	Úprava jasú monitora	0-100	80
Kontrast	Upraviť	Úprava kontrastu monitora	0-100	75
	DCR	Funkcia dynamického kontrastu	Zapnuté / Vypnuté	Vypnuté
Teplota farieb	Štandardné	Nastaviť na štandardnú teplotu farieb	Naraz je možné vybrať len jedno z nastavení	Štandardné
	Chladné	Nastaviť na chladnú teplotu farieb		
	Teplé	Nastaviť na teplú teplotu farieb		
	Vlastné	Manuálna úprava teploty farieb RGB		
Chytré režimy	Štandardný režim	Nastaviť štandardný režim	Naraz je možné vybrať len jedno z nastavení	Štandardný režim
	Režim ECO	Nastaviť režim ECO		
	Režim Game	Nastaviť režim Game		
	Režim Movie	Nastaviť režim Movie		
	Režim Low Blue Light	Nastaviť režim Low Blue Light		
Vstup	VGA	Nastaviť zdroj signálu na VGA	Naraz je možné vybrať len jeden zdroj	/
	HDMI	Nastaviť zdroj signálu na HDMI		
Nastavenie	Jazyk	Nastavenie jazyka ponuky	Angličtina/Español/Русский/ Français/Italiano/ Deutsch/PolSKI/ 한국어	Angličtina
	Overdrive	Znižuje dobu odozvy monitora	Vypnuté/Úroveň 1/Úroveň 2/ Úroveň 3	Vypnuté
	Aut. úprava obrazu	Pri použití zdroja signálu VGA sa automaticky upraví obraz	/	/
	Aut. úprava farieb	Pri použití zdroja signálu VGA sa automaticky upraví farby	/	/
	Informácie	Zobrazíť informácie súvisiace s monitorom	/	/
	Reset	Obnovenie továrenského nastavenia	OK/Zrušiť	Zrušiť

Opatrenie

- Nepoužívajte tento monitor vo vlhkom alebo mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti bazénov.
- Uistite sa, že je monitor umiestnený na stabilnom povrchu. Ak monitor spadne alebo sa prevráti, môže dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu.
- Monitor skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. Chráňte monitor pred zdrojmi žiarenia a tepla. Nezakrývajte ani neblokujte otvory pre odvod tepla na zadnej strane monitora.
- Nekladajte monitor na posteľ, pohovku, prikrývku atď.
- Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istí, aké napätie máte v napájacej sieti, obráťte sa na distribútora monitore alebo miestne energetickú spoločnosť.
- Ak monitor dlhšiu dobu neplánujete používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky, aby ste zabránili možnému poškodeniu prepätím alebo úderom blesku.
- Nepreťažujte elektrické zásuvky, mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nevkladajte do monitora žiadne cudzie predmety, mohlo by dôjsť ku skratu, ktorý by mohol viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa monitor sami rozoberať alebo opravovať. Ak monitor nefunguje správne, požiadajte o pomoc naše popredajný oddelenie.
- Neťahajte príliš za kábel napájací adaptér, nekrúťte ho ani neohýbajte.
- K obrazovke je pripevnený polarizátor (nie ochranná fólia), neodtrhávajte ho. Akékoľvek škody spôsobené užívateľom ruší platnosť záruky.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nie je možné zapnúť	Bez napájania	<ul style="list-style-type: none">· Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený.· Stlačte stred päťsmerného navigačného tlačidla.
Obraz je tmavý	Jas / Kontrast nie je riadne nastavený	<ul style="list-style-type: none">· Upravte jas a kontrast.
Obraz je roztrasený alebo zvlínený	Rušenie	<ul style="list-style-type: none">· Udržujte monitor mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobiť elektrické rušenie.
Indikátor svieti, ale chýba obraz	Bez signálu	<ul style="list-style-type: none">· Zapnite počítač.· Skontrolujte, či grafická karta počítača funguje správne.· Skontrolujte, či je kábel HDMI alebo VGA správne zapojený.
Monitor zobrazuje: Out of range	Rozlíšenie je nesprávne	<ul style="list-style-type: none">· Použite zadané odporúčané nastavenie rozlíšenia.
Pri použití zdroja signálu VGA nie je obraz uprostred alebo je mimo rozsahu	Obraz nie je upravený	<ul style="list-style-type: none">· Ak chcete upraviť obráz, vyberte z ponuky Automatické nastavenie obrazu.

Špecifikácia:

Model	RMMNT238NF
Vstup	12 V $\overline{=}$ 2 A
Menovitý výkon	max. 24 W
Veľkosť obrazovky	23,8"
Veľkosť viditeľného obrazu (uhlopriečka)	60,5 cm
Rozstup bodov	0,275 × 0,275 mm
Jas	250 cd/m ² (TYP)
Kontrast	1000:1 (TYP)
Farebný gamut	16,7 M
Pomer strán	16:9
Doba odozvy	6 ms (GTG)
Maximálne rozlíšenie	1920 × 1080
Doporučené rozlíšenie	1920 × 1080
Rozmery (D x Š x V)	539,2 × 181,2 × 419,5 mm
Čistá hmotnosť	2,7 kg
Prevádzková teplota	0°C až 40°C
Prevádzková vlhkosť	20–90% RH
Atmosférický tlak	86–106 kPa

Špecifikácia externého napájacieho adaptéra

Identifikátor modelu	BLJ24W120200P-V
Vstupné napätie	100-240 V AC
Vstupná frekvencia AC	50/60 Hz, 0,6 A
Výstupné napätie	12,0 V DC
Výstupný prúd	2,0 A
Výstupný výkon	24,0 W
Priemerná aktívna účinnosť	86,20%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)	76,80%
Spotreba energie bez záťaže	0,1 W
Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co.,Ltd.

Informácie o zhode s predpismi

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by nemala byť zmiešaná s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od technika alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými smernicami a európskymi normami a dodatky. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Zdravie očí

Aby ste sa vyhli namáhanie očí alebo bolesti hrdla, ramien, lakťov a ramien spôsobených dlhodobým používaním počítača, postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní:

- Monitor udržiajte vo vzdialenosti 50-70 cm od očí.
- Častejšie žmurkajte, aby ste zmiernili únavu očí pri sledovaní monitora.
- Po dvojhodinovom používaní monitora doprajte svojim očiam 20 minútovú prestávku.
- Na chvíľu prestaňte sledovať monitor a aspoň na 20 sekúnd sa pozerajte na niečo vzdialenejšieho.
- Naťahujte svoje telo, aby ste uvoľnili napätie na krku, ramenách, chrbte a ramenách.

Popis Low Blue Light

V posledných rokoch priťahuje poškodenie očí spôsobené modrým svetlom čoraz viac pozornosti. Všeobecne je vlnová dĺžka modrého svetla 400-480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla 415-455 nm. Tento monitor má funkciu, ktorá pomáha znížiť expozíciu emisiám modrého svetla. Režim malého množstva modrého svetla môžete povoliť pomocou ponuky nastavení.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District,
Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz