Xiaomi Buds 3T Pro

Uživatelská příručka

Přehled produktu

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

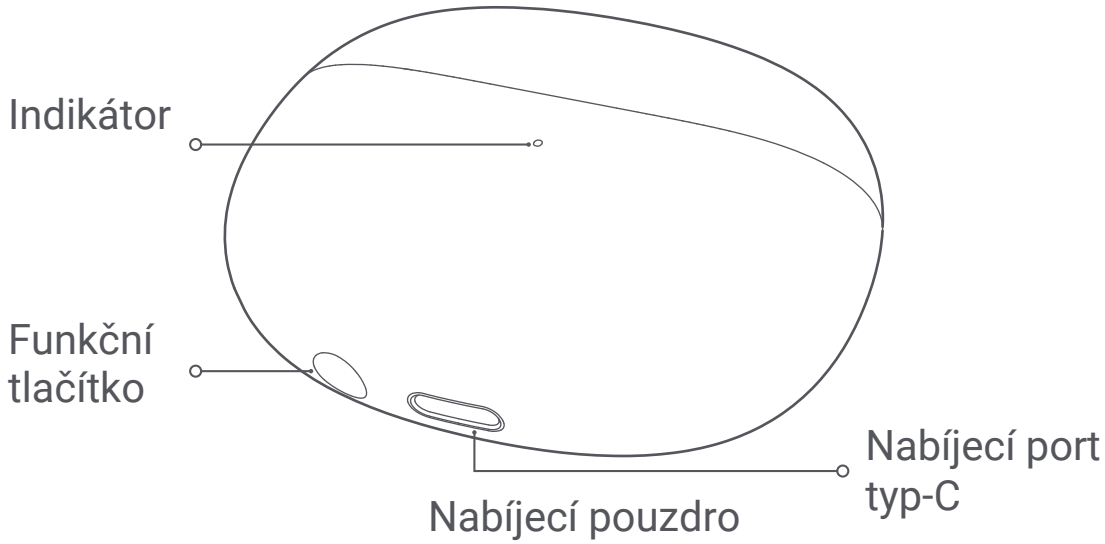

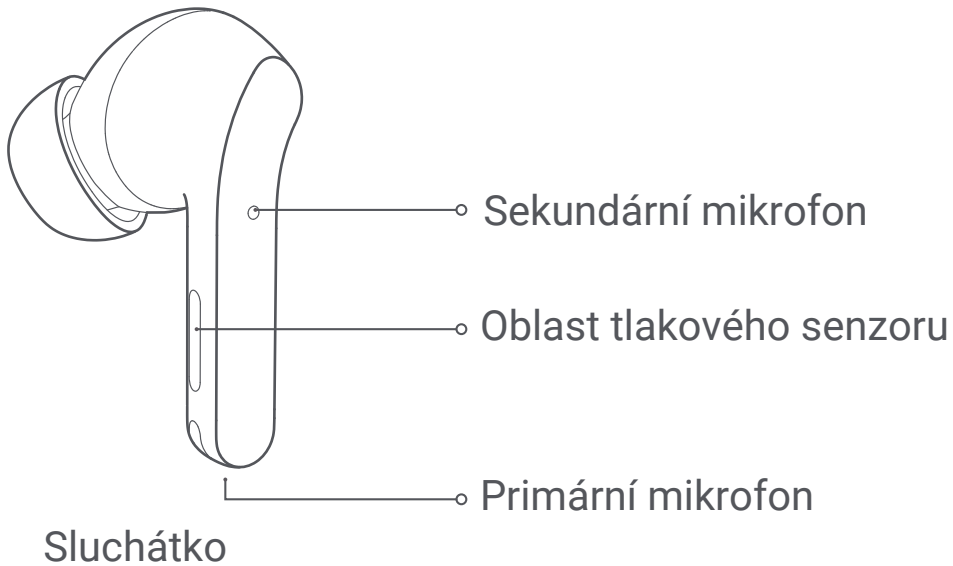

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Obsah balení

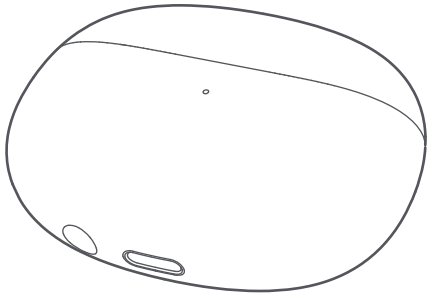

Nabíjecí pouzdro

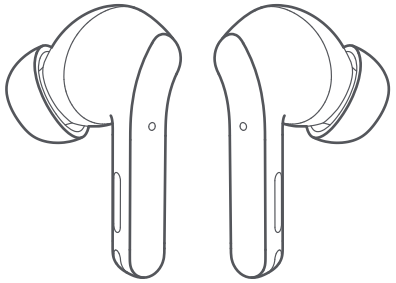

Sluchátka



Uživatelská příručka



Nabíjecí kabel typ-C

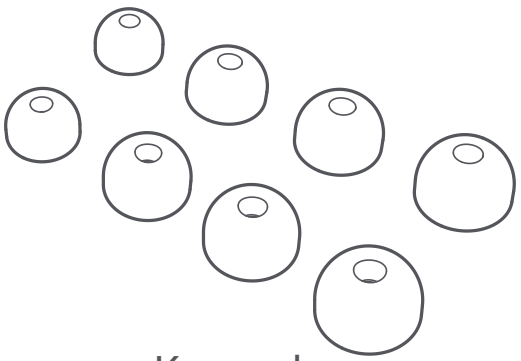

Koncovky

Návod k použití

Nabíjení

● Nabíjení sluchátek

Sluchátka se začnou automaticky nabíjet po vložení do nabíjecího pouzdra.

● Nabíjení pouzdra

K nabíjení nabíjecího pouzdra použijte nabíjecí kabel typu C nebo jej umístěte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku tak, aby indikátor nabíjecího pouzdra směřoval nahoru. Během nabíjení je indikátor červený a po úplném nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra se změní na zelený.

Kontrola úrovně baterie

● Kontrola stavu baterie ve sluchátkách

Stav baterie sluchátek můžete po připojení sluchátek k telefonu zkontrolovat ve stavovém řádku telefonu

Poznámka: Stavový řádek telefonu vždy zobrazuje úroveň nabití baterie sluchátek s nejnižší úrovní nabití baterie. Některé telefony tuto funkci nepodporují.

● Kontrola stavu baterie nabíjecího pouzdra

Otevřete víko nabíjecího pouzdra nebo stiskněte funkční tlačítko, pokud je víko zavřené:

1. Pokud je úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra rovna nebo nižší než 40 %, indikátor bude po dobu 7 s svítit červeně a poté zhasne. Pokud je úroveň nabití baterie nabíjecího pouzdra více než 40 %, indikátor bude po dobu 7 s svítit zeleně a poté zhasne.
2. Pokud indikátor pomalu červeně bliká, znamená to, že nabíjecí pouzdro je téměř vybité a je třeba jej okamžitě nabít.

● Kontrola úrovně baterie pomocí telefonu Xiaomi/Redmi
Po úspěšném připojení k telefonu vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko. Ujistěte se, že je na vašem Xiaomi/Redmi povolena funkce Bluetooth. Držte telefon blízko nabíjecího pouzdra a poté otevřete víko pouzdra. Na telefonu se zobrazí upozornění, poté můžete zkontrolovat stav baterie sluchátek a nabíjecího pouzdra.

Poznámka: Při kontrole úrovně baterie v telefonu aktualizujte svůj Xiaomi/Redmi na nejnovější stabilní verzi. Tuto funkci zatím podporují pouze některé telefony Xiaomi/Redmi.

Zapnutí
Po otevření nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky zapnou.

Režim spánku
Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko, sluchátka se automaticky odpojí a přejdou do režimu spánku.

Nošení
Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra a vložte je do uší podle značek vlevo (L) a vpravo (R).

Poznámka: Po použití sluchátka vložte zpět do nabíjecího pouzdra. Prodloužíte tím jejich životnost a vyhnete se jejich ztrátě nebo založení.

Připojení

● Připojení sluchátek k novému zařízení
1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a po otevření víka nabíjecího pouzdra stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu dvou sekund. Indikátor začne bíle blikat, což znamená, že sluchátka čekají na připojení. Pokud nejsou sluchátka připojena po dobu 1 minuty, přejdou do režimu spánku a indikátor zhasne.

2. Povolte Bluetooth zařízení, poté vyhledejte a připojte se k „Xiaomi Buds 3T Pro“. Pokud je požadován přístupový kód, zadejte „0000“.

Poznámka: Před prvním použitím sluchátek je vložte do nabíjecího pouzdra a aktivujte je stisknutím a podržením funkčního tlačítka po dobu 5 sekund. Po aktivaci se sluchátka automaticky přepnou do stavu čekání na připojení.

● Propojení sluchátek s telefonem Xiaomi/Redmi
Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jeho víko. Ujistěte se, že je na vašem telefonu Xiaomi/Redmi povolena funkce Bluetooth. Držte telefon blízko nabíjecího pouzdra a poté otevřete víko pouzdra. Podle pokynů na obrazovce telefonu připojte sluchátka.

Poznámka: Funkce rychlého připojení je aktuálně podporována pouze některými telefony Xiaomi/Redmi, aktualizujte svůj telefon Xiaomi/Redmi na nejnovější stabilní verzi.

● Spojení přerušeno
Pokud je Bluetooth zařízení deaktivováno nebo jsou sluchátka příliš daleko pro připojení k zařízení, Bluetooth se odpojí, sluchátka vydají zvuk upozornění na odpojení a automaticky přejdou do režimu čekání na připojení. Sluchátka přejdou do režimu pasivního připojení poté, co zůstanou odpojena po dobu 5 minut a do režimu spánku přejdou po 10 minutách. Opětovné nasazení sluchátek je probudí a přejdou do režimu čekání na připojení.

Poznámka: Pasivní připojení znamená, že se sluchátka nemohou sama aktivně připojit k zařízení a uživatelé musí přejít na stránku Bluetooth v zařízení a ručně klepnout na název sluchátek, aby se sluchátka připojila. (Sluchátka a zařízení mají historii připojení.)

- Automatické připojení

Když jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře, otevřením víka nabíjecího pouzdra se sluchátka automaticky připojí k naposledy použitému zařízení Bluetooth. Pokud není detekována žádná historie připojení nebo pokud se sluchátka nemohou úspěšně připojit k žádnému zařízení Bluetooth, automaticky přejdou do režimu čekání na připojení.

Poznámka: Pokud se sluchátka nemohou automaticky připojit k zařízení, budete muset sluchátka připojit k požadovanému zařízení ručně pomocí nastavení Bluetooth daného zařízení.

- Mazání historie připojení

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

2. Stiskněte a podržte funkční tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu alespoň 10 sekund a uvolněte jej, jakmile indikátor zůstane svítit bíle.

Sluchátka byla resetována a stará historie připojení byla vymazána. Indikátor nabíjecího pouzdra bliká bíle a sluchátka jsou opět v režimu párování. Kvůli vlastnostem Bluetooth připojení může v hustých prostředích s rušením elektromagnetického signálu 2,4 GHz docházet k občasnému odpojení nebo k absenci zvuku.

Přehled funkcí

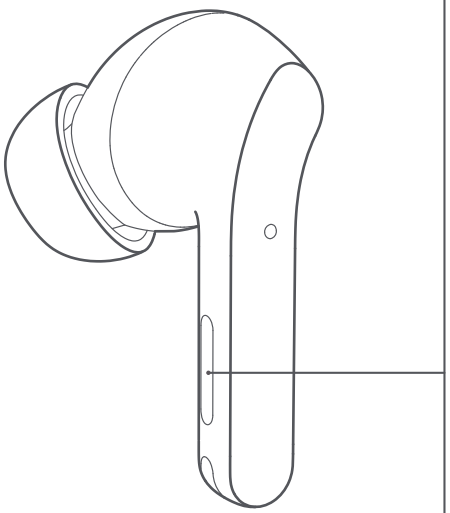

Příchozí hovory
Klepněte na oblast tlakového senzoru na obou stranách sluchátek: Přijměte/ukončete hovor
Dvakrát klepněte na oblast tlakového senzoru na obou stranách sluchátek: Odmítněte hovor

Hudba
Při nošení obou sluchátek:
Klepněte na oblast tlakového senzoru: Přehrát/pozastavit
2× klepněte na oblast tlakového senzoru: Další skladba
3× klepněte na oblast tlakového senzoru: Předchozí skladba
Stiskněte a podržte oblast tlakového senzoru po dobu dvou sekund, abyste mohli procházet: Povolit potlačení hluku > Režim propustnosti > Zakázat potlačení hluku
Vyjmutí některého ze sluchátek: Pozastavení přehrávání. Pro obnovení přehrávání si sluchátka znovu nasaďte.
Při nošení jednoho sluchátka:
Klepněte na oblast tlakového senzoru: Přehrát/pozastavit

Poznámky:

- Pokud používáte pouze levé sluchátko, vložte pravé sluchátko do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.
- Režim potlačení hluku nelze zapnout v režimu jednoho sluchátka

Specifikace

Název: Wireless Earphones
Model: M2115E1
Čistá hmotnost: 48 g
Nabíjecí port: Typ-C
Impedance: 32 Ω
Vstup pro sluchátka: 5 V ⎓ 0.12 A
Vstup nabíjecího pouzdra: 5 V ⎓ 1 A
Výstup nabíjecího pouzdra: 5 V ⎓ 0.25 A
Bezdrátové připojení: Bluetooth® Low Energy 5.2
Bluetooth profily: BLE/HFP/A2DP/AVRCP
Podporované zvukové kodeky: SBC/AAC
Bezdrátový dosah: 10 m (otevřený prostor bez překážek)
Doba nabíjení: Přibl. 70 minut (při použití kabelového nabíjení)
Výdrž baterie sluchátek: Přibl. 6 h (při vypnutém aktivním potlačení hluku)
Celková výdrž baterie (s nabíjecím pouzdrem): Přibl. 24 hodin
Provozní frekvence Bluetooth: 2402–2480 MHz (pro EU)
Maximální vysílací výkon pro BT: <20 dBm (pro EU)
Maximální vysílací výkon pro BLE: <13 dBm (pro EU)
Provozní frekvence bezdrátového nabíjení: 111,8-146,2 kHz
Skladovací teplota: -20°C až 45°C
Skladovací vlhkost: 5%–95% RH

Informace o OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obraťte se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Společnost Tiinlab tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu M2115E1 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
http://www.mi.com/-global/service/support/declaration.html

Společnost Tiinlab tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu M2115E1 je v souladu s Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění prohlášení UKCA o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
https://www.mi.com/uk/service/support /deklarace.html

Varování

- Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat nebo upravovat, mohlo by dojít k požáru nebo dokonce k úplnému poškození výrobku.
- Nevystavujte výrobek prostředí s příliš nízkou nebo příliš vysokou teplotou (pod 0°C nebo nad 45°C).
- Během používání držte indikátor výrobku mimo oči dětí a zvířat.
- Nepoužívejte tento výrobek během bouřky. Bouřky mohou způsobit poruchu výrobku a zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nečistěte tento výrobek alkoholem nebo jinými těkavými kapalinami.
- Vyvarujte se kontaktu s kapalinami.
- Výrobek nerozebírejte, nepropichujte ani nemačkejte, ani jej nevystavujte ohni.
- Pokud dojde k otoku, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Abyste předešli možné ztrátě sluchu, nepoužívejte dlouhou dobu vysokou hlasitost.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení a dodržujte příslušné předpisy ve vaší oblasti nebo zemi.
- Tato sluchátka a jejich příslušenství mohou obsahovat malé součásti.
  Uchovávejte je prosím mimo dosah dětí.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Informace o produktu a certifikační značky jsou umístěny v nabíjecím pouzdru.
- Nevyhazujte baterii do odpadu, který se likviduje na skládkách.
  Při likvidaci baterie dodržujte místní zákony a předpisy.

- Výměna baterie za nesprávný typ může narušit ochranu (a způsobit vzplanutí, výbuch, únik korozivního elektrolytu atd.).
- Toto zařízení splňuje limity vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Symbol označuje stejnosměrné napětí

Abyste předešli možné ztrátě sluchu, nepoužívejte tento výrobek při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.

Logo Qi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Power Consortium.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Xiaomi inc. je pod licencí. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Toto zařízení je v souladu s limity specifické míry absorpce (SAR) pro obecnou populaci/ nekontrolované vystavení

Certifikační informace (nejvyšší SAR)

Limit SAR 10 g: 2,0 W/Kg
Hodnota SAR: Hlava: 0,207 W/Kg (vzdálenost 0 mm)

V některých zemích je limit SAR 1,6 wattu na kilogram v průměru na 1 gram tkáně pro použití na hlavě, tělu a 4,0 wattu na kilogram v průměru na 10 gramů tkáně pro použití na zápěstí. V ostatních zemích je limit SAR 2,0 wattu na kilogram v průměru na 10 gramů tkáně pro hlavu, tělo a 4,0 wattu na kilogram v průměru na 10 gramů tkáně pro použití na zápěstí.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Tiinlab Corporation
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China
Další informace najdete na www.mi.com
Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz