


Mi Portable Bluetooth Speaker

Használati útmutatója

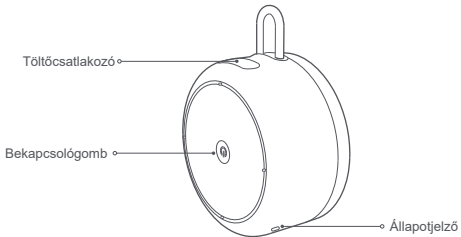

Használat

Töltés: A hangszóró kikapcsolt állapotában való töltéskor az állapotjelző narancssárga, majd teljesen feltöltött állapotban a fény kialszik. A hangszóró bekapcsolt állapotában való töltéskor a töltésről nincs visszajelzés. Ha a hangszórót az akkumulátor alacsony töltöttségi állapotában kapcsolja be, az állapotjelző narancssárgán villog. Kérjük, azt hamarosan töltse fel.

Bekapcsolás: Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig; akkor az állapotjelző 1 másodpercre kékre vált, majd a Mi Portable Bluetooth Speaker bekapcsol. A hangszóró az első használathoz való bekapcsoláskor várja a csatlakoztatást.

Kikapcsolás: A Mi Portable Bluetooth Speaker kikapcsolásához nyomja meg, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

Alaphelyzetbe állítás: Ha a hanggal, a Bluetooth szolgáltatással vagy az akkumulátor töltésével kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, nyomja le, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig. Az alaphelyzetbe állítás akkor teljesül, amikor az állapotjelző 1 másodpercen keresztül narancssárgán világít.

Csatlakozás

Csatlakozás készülékhez

Nyomja meg, illetve tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Miután az állapotjelző 1 másodpercig kéken világít, a hangszóró bekapcsolt állapotban van.

Ezt követően az állapotjelző kéken villog, ami arra utal, hogy a hangszóró csatlakoztatásra vár. Engedélyezze a Bluetooth szolgáltatást a készülékén, majd keresse meg a „Mi Portable Bluetooth Speaker” elemet, és végezze el a csatlakoztatást. Ha kódot kell beírni, használja a „0000” kódot. A hangszóró és a készüléke sikeres csatlakoztatását követően az állapotjelző továbbra is kéken ég. Amennyiben a hangszóró 30 percen belül nem csatlakozik egyetlen készülékhez sem, automatikusan kikapcsol.

Automatikus csatlakozás

A Mi Portable Bluetooth Speaker bekapcsolását követően automatikusan csatlakozik a legutóbb párosított Bluetooth-képes készülékhez. Ha korábban csatlakoztatott készülék nem érzékelhető, vagy a csatlakozás nem jön létre egyetlen Bluetooth-képes készülékkel sem, a hangszóró csatlakozásra váró üzemmódba áll át.

Megjegyzés: Ha a hangszóró nem tud automatikusan csatlakozni valamely készülékhez, azt manuálisan kell csatlakoztatnia a kívánt készülékhez a készülék Bluetooth-beállításain keresztül.

Csatlakozás új készülékhez

Győződjön meg róla, hogy a hangszóró kikapcsolt állapotban van. Hogy ne jöjjön létre automatikus csatlakozás a párosított Bluetooth-képes készülékhez, nyomja meg, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig. Az állapotjelző kéken világít 1 másodpercig, miközben a Mi Portable Bluetooth Speaker bekapcsol, és belép csatlakozásra váró üzemmódba. Az új készülékén engedélyezze a Bluetooth szolgáltatást, majd csatlakoztassa a hangszórót a készülékéhez.

A kapcsolat megszakadt

Amikor a készüléke a hangszóró vezeték nélküli hatótávolságán kívül van, a csatlakozás megszakad. Ha a készüléket 30 percen belül a vezeték nélküli hatótávolságon belülre helyezi, a hangszóró automatikusan ismételtelen csatlakozik a készülékéhez. Amennyiben a hangszóró 30 percen belül nem csatlakozik egyetlen készülékhez sem, automatikusan kikapcsol.

Amikor a készülékén a Bluetooth szolgáltatás le van tiltva, vagy a készülék kikapcsolt állapotban van, a hangszóró automatikusan átáll csatlakozásra váró üzemmódba.

Valódi vezeték nélküli sztereó funkció

A valódi vezeték nélküli sztereó funkció lehetővé teszi két Mi Portable Bluetooth Speaker egymáshoz való csatlakoztatását vezeték nélküli sztereó hangzáshoz.

A valódi vezeték nélküli sztereó funkció engedélyezése

A. módszer:

Csatlakoztassa az A. hangszórót a készülékéhez. Kétszer nyomja meg az A. hangszóró bekapcsológombját, hogy belépjen a valódi vezeték nélküli sztereó párosítási üzemmódba. Kapcsolja be a B. hangszórót. Győződjön meg róla, hogy az csatlakoztatásra vár, és semmilyen készülékhez nincs csatlakoztatva. Ezt követően a két hangszóró automatikusan csatlakozik egymáshoz.

B. módszer:

Kapcsoljon be két Mi Portable Bluetooth Speaker, és győződjön meg róla, hogy a két hangszóró egyetlen készülékhez sincs csatlakoztatva. Nyomja meg két az egyik hangszóró bekapcsológombját. Ekkor a hangszórók átállnak valódi vezeték nélküli sztereó párosítási üzemmódba, majd automatikusan csatlakoznak egymáshoz. A készülékén engedélyezze a Bluetooth funkciót, majd csatlakoztassa a készülékét a hangszóróhoz.

A valódi vezeték nélküli sztereó funkció letiltása

A valódi vezeték nélküli sztereó funkció letiltásához bármelyik hangszórón nyomja meg a bekapcsológombot.

Gombok kezelési utasítása

	Funkciók	Műveletek
	Bekapcsolás Kikapcsolás	Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig Nyomja le, illetve tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig
Hívás üzemmód	Hívás fogadása Hívás befejezése Némítás	Nyomja le a bekapcsológombot Nyomja le a bekapcsológombot Nyomja le a bekapcsológombot kétszer
Zene üzemmód	Lejátszás Megállítás Valódi vezeték nélküli sztereó funkció engedélyezése/letiltása	Nyomja le a bekapcsológombot Nyomja le a bekapcsológombot Nyomja le a bekapcsológombot kétszer

WEEE információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

EU Megfelelőségi nyilatkozat



A Tiinlab garatálja, hogy a XMYX04WM rádiófrekvenciás eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Importőr:

Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.berko.cz