




Mi True Wireless Ohrhörer – Bedienungsanleitung

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die spätere Verwendung auf.

Produktübersicht

Zubehör: Typ C-Ladekabel, Ohrstöpsel x 4 Paar (XS/S/M/L; M installiert)

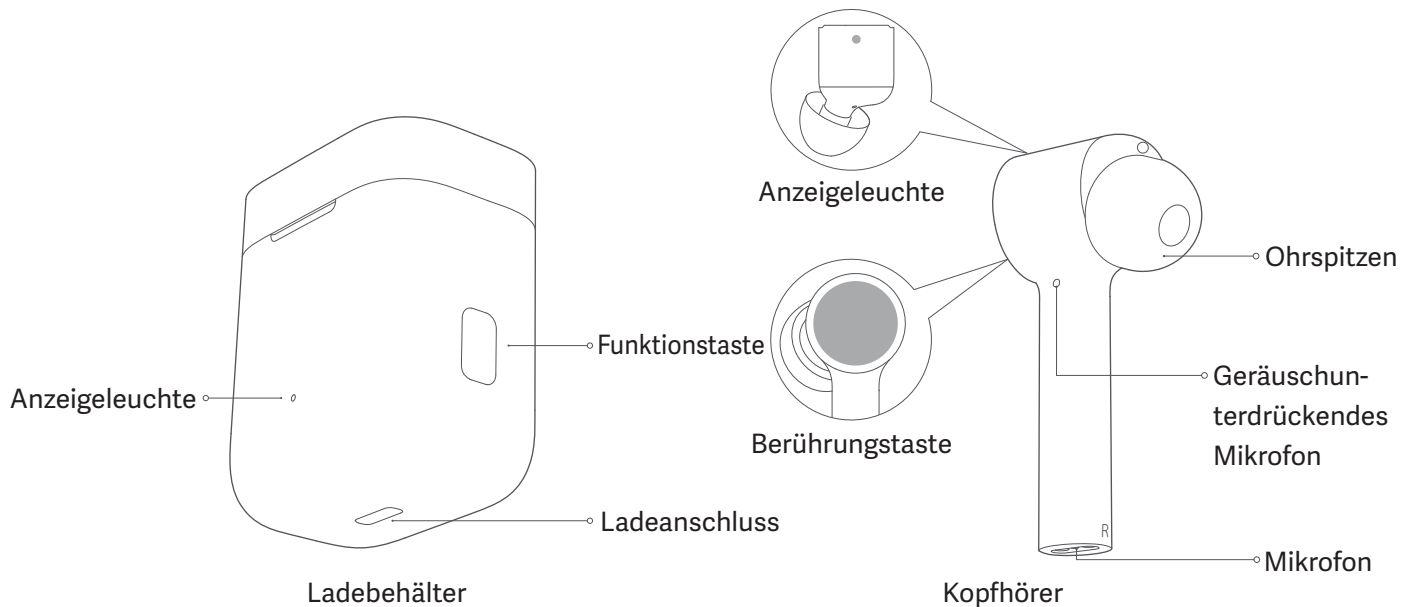

Laden

- Aufladen des Kopfhörers

Sobald der Ohrhörer auf den Ladebehälter platziert wird, beginnt die Aufladung automatisch.

- Aufladung des Ladebehälters

Beim Aufladen blinkt die Anzeigeleuchte langsam auf und leuchtet ständig auf, sobald der Aufladevorgang beendet wurde.

Bitte beachten: Vor der erstmaligen Benutzung ist der Ohrhörer deaktiviert. Zur Aktivierung diesen in dem Ladebehälter platzieren und die Funktionstaste drücken. Wir empfehlen vor der erstmaligen Benutzung den Ohrhörer komplett aufzuladen.

Akkuladestand überprüfen

- Überprüfung des Batteriestands des Ohrhörers

Der Batteriestand des Kopfhörers kann auf die nachfolgenden zwei Arten überprüft werden:

1. Während des Aufladens des Ohrhörers.
2. Bei Entnahme des Ohrhörers aus dem Ladebehälter oder der Entfernung von den Ohren.

Aufleuchten der Anzeigeleuchte des Ohrhörers für 5 Sekunden bedeutet, dass der Batteriestand ausreicht. Blinken der Anzeigeleuchte des Ohrhörers bedeutet, dass der Batteriestand niedrig ist und unverzüglich aufgeladen werden sollte.

- Überprüfung des Batteriestands des Ladebehälters

Abdeckung des Ladebehälters öffnen oder bei geschlossener Abdeckung die Funktionstaste drücken:

1. Aufleuchten der Anzeigeleuchte für 5 Sekunden bedeutet, dass der Batteriestand ausreicht.
2. Blinken der Anzeigeleuchte des Ladebehälters bedeutet, dass der Batteriestand niedrig ist und unverzüglich aufgeladen werden sollte.

Einschalten

Bei Betrieb des Ladebehälters wird der Ohrhörer automatisch eingeschaltet.

1. Während des Aufladens des Ohrhörers.
2. Bei Entnahme des Ohrhörers aus dem Ladebehälter oder der Entfernung von den Ohren.

Aufleuchten der Anzeigeleuchte des Ohrhörers für 5 Sekunden bedeutet, dass der Batteriestand ausreicht. Blinken der Anzeigeleuchte des Ohrhörers bedeutet, dass der Batteriestand niedrig ist und unverzüglich aufgeladen werden sollte.

- Überprüfung des Batteriestands des Ladebehälters

Abdeckung des Ladebehälters öffnen oder bei geschlossener Abdeckung die Funktionstaste drücken:

1. Aufleuchten der Anzeigeleuchte für 5 Sekunden bedeutet, dass der Batteriestand ausreicht.
2. Blinken der Anzeigeleuchte des Ladebehälters bedeutet, dass der Batteriestand niedrig ist und unverzüglich aufgeladen werden sollte.

Einschalten

Bei Betrieb des Ladebehälters wird der Ohrhörer automatisch eingeschaltet.

Tragen des Kopfhörers

1. Den Ohrhörer aus dem Ladebehälter entnehmen und in die Ohren einführen, entsprechend der Markierungen von Links (L) und Rechts (R).
2. Zu einer anderen Ohrspitzengröße wechseln, um jene zu finden, die am besten zu ihnen passt (werksseitig ist Größe M installiert).

Bitte beachten: Nach Verwendung des Ohrhörers, diesen in den Ladebehälter zurücklegen. Dies verlängert die Lebensdauer und vermeidet deren Verlust oder Verlegung, falsch Platzierung.

Wird verbunden

- Anschluss des Ohrhörers an ein neues Gerät

1. Den Ohrhörer in den Ladebehälter legen und die Funktionstaste für 2 Sekunden gedrückt halten. Die Anzeigeleuchte des Ladebehälters fängt an zu blinken, was anzeigt, dass der Ohrhörer auf Anschluss wartet.

2. Bluetooth des Geräts aktivieren, den " Mi True Wireless Ohrhörer " finden und anschließen. Sollte ein Passwort verlangt werden, "0000" eingeben.
- Anschluss an zwei Geräte
1. Einen der Ohrstöpsel in den Ladebehälter legen und die Funktionstaste für 2 Sekunden drücken. Gerät A benutzen, um den Ohrhörer zu suchen und anzuschließen.
 2. Nachdem der Ohrhörer an Gerät A angeschlossen wurde, den Ohrhörer aus den Ladebehälter entnehmen. Nun den zweiten Ohrstöpsel in den Ladebehälter legen und die Funktionstaste für 2 Sekunden drücken. Gerät B benutzen, um den Ohrhörer zu suchen und anzuschließen. Somit wird jeder Ohrstöpsel an ein anderes Gerät angeschlossen.

Bitte beachten: Vor Verwendung dieser Funktion müssen die Anschlussaufzeichnungen jedes Ohrstöpsels gelöscht werden.

- Verbindung unterbrochen

Bei Deaktivierung des Bluetooth des Geräts oder wenn der Kopfhörer außer Reichweite ist, geht der Ohrhörer automatisch in den Bereitschaftszustand des Anschlussmodus über. Wenn der Ohrhörer für länger als 10 Minuten ohne Anschluss verbleibt, so geht er in den Schlummermodus über. Das Tragen des Ohrhörers aktiviert diesen erneut und er geht in den Bereitschaftszustand des Anschlussmodus über.

- Automatischer Anschluss

Während der Kopfhörer sich im Ladebehälter befindet führt das Öffnen des Ladebehälters automatisch zum Anschluss an das zuletzt verwendete Bluetoothgerät. Wenn keine Anschlussaufzeichnung festgestellt wird oder wenn der Ohrhörer nicht erfolgreich an jegliches Bluetoothgerät anschließen kann, so geht der Ohrhörer automatisch in den Bereitschaftszustand des Anschlussmodus über.


Bitte beachten: Wenn der Ohrhörer nicht automatisch an ein Gerät anschließen kann, so muss der Ohrhörer mittels der Bluetooth-Einstellungen des Geräts manuell an das gewünschte Gerät angeschlossen werden.

Aufgrund der Verbindungscharakteristiken des Bluetoothsignals, könnte es in dichten Umgebungen mit 2.4 GHz elektromagnetischen Signalstörungen zu gelegentlichen Ausfällen oder keinem Ton kommen.

Löschen des Verbindungsverlaufs

1. Den Kopfhörer in den Ladebehälter legen.
2. Die Funktionstaste des Ladebehälters für mindestens 10 Sekunden drücken. Loslassen sobald die Anzeigeleuchte ständig aufleuchtet.
3. Der Ohrhörer startet erneut und geht in den Paarungsmodus über. Vorherige Anschlussaufzeichnungen wurden gelöscht.

Funktionsübersicht



Eingehende Anrufe

Um einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden, tippen Sie einen der Ohrhörer leicht an.

Musik und Stimmassistent

Während des Tragens beider Ohrstöpsel:

Zweimal leicht an den rechten (R)Ohrstöpsel tippen, um Musik zu spielen/zu pausieren.

Zweimal leicht an den linken (L) tippen, um auf den Stimmassistenten zuzugreifen.

Herausnehmen eines Ohrstöpsels führt automatisch zum Pausieren der Musik.

Während des Tragens eines Ohrstöpsels:

Zweimal leicht an den Ohrstöpsel tippen, um Musik zu spielen/zu pausieren.

Bitte beachten: Die Funktion des Stimmassistenten benötigt Geräteunterstützung und der Stimmassistent muss vom Gerät autorisiert werden.

Rauschunterdrückungsmodus

Tragen Sie beide Ohrhörer, drücken und halten Sie einen davon für 3 Sekunden. Sie werden einen Piepton hören, der angibt, dass die Ohrhörer im Rauschunterdrückungsmodus sind.

Hinweis: Der Rauschunterdrückungsmodus kann nicht während eines Telefonats oder beim Empfangen eines Anrufs aktiviert werden.

Feststellen der Ohrspitzen die am besten passen, um die beste Hörerfahrung zu erreichen.

Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Technische Daten

Modell: TWSEJ01JY

Nettogewicht: 58 g

Ladeanschluss: Type-C

Impedanz: 16 Ω

Eingang: 5 V = 1,1 A

Erkennungsreichweite : 10 m

Ladedauer: 1 Std.

Funkverbindung: Bluetooth 4.2

Bluetooth-Profil: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Batterielebensdauer des Ohrhörers (eigenständig): 3 Std. (bei 80% Lautstärke)


Gesamtlebensdauer der Batterie (mit Ladebehälter): 10 Std. (bei 80% Lautstärke)



Hiermit bestätigt Tiinlab, dass das Funkgerät des Typs [Mi True Wireless Ohrhörer] mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre  Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten."

Sicherheitshinweis

Setzen Sie die Akkus oder Akkupacks keiner übermäßigen Hitze wie z. B. Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem aus.

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz