


Mi Smart Home Hub

Prehľad produktu

Mi Smart Home Hub je chytré domáce kontrolné centrum, ktoré môžete pomocou Wi-Fi, Zigbee alebo Bluetooth pripojiť s chytrými zariadeniami. Brána a ďalšie zariadenia je možné ľubovoľne kombinovať do flexibilného a rozmanitého systému, umožňujúceho diaľkové ovládanie mobilných telefónov a chytré scény pre domáce zariadenia. Ovládajte každý aspekt vašej chytré domácnosti: rozsviette svetla, keď sa vraciate z práce, vypnite všetky zariadenia, keď odchádzate z domu, nechajte sa upozorniť na nezvyčajné udalosti a podobne.


Poznámka: Tento produkt je určený iba pre vnútorné použitie.

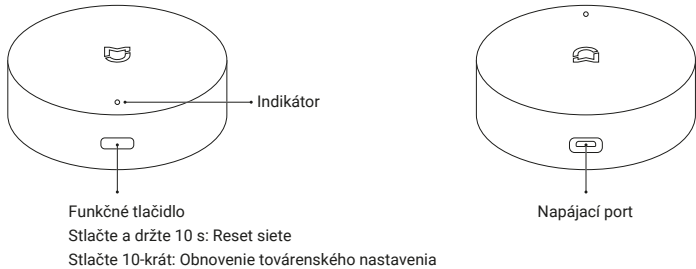

Inštalácia

1. Vyberte umiestnenie brány

Poznámka: Odporúča sa umiestniť bránu 2–6 metrov od routeru, ku ktorému bude pripojená. Medzi bránou a routerom, ani okolo nich, by nemali byť žiadne kovové prekážky.

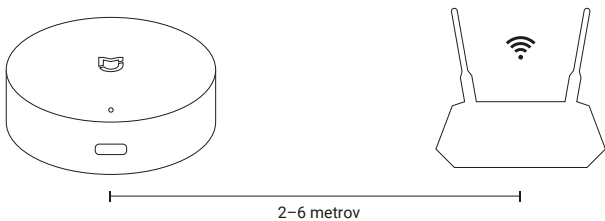

2. Pripojte bránu k napájaniu pomocou 5 V / 1 A alebo 5 V / 2 A adaptéra a napájacieho kábla. Prepätia spôsobí nesprávne fungovanie brány.

3. Potom, čo bránu pripojíte k napájaniu, jej indikátor sa zmení z oranžovej na blikajúce oranžovú. Brána prejde do režimu čakania na pripojenie a potom sa pripojí k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home.

Spolupracuje s Apple HomeKit

Po pripojení brány k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home naskenujte kód HomeKit uvedený na bráne alebo užívateľskom manuáli, prípadne ho zadajte ručne. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončíte nastavenie. Po úspešnom pridaní uvidíte bránu v aplikácii Apple Home. Kód HomeKit si starostlivo uschovajte.

Oznámenie

Komunikácia medzi iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod alebo Mac a bránou Mi Smart Home Hub, podporujúci HomeKit, je zaistená technológiou HomeKit. Zákazník vlastníca Apple TV (4. generácie alebo novší) s tvOS 10 alebo novším, iPad s iOS 10 alebo novším alebo HomePod, môže ovládať príslušenstvo podporujúce HomeKit na diaľku aj automaticky pomocou spúšťačiacich akcií, ako je denná doba, lokácie, detekcia senzoru alebo činnosť príslušenstvo.

Použitie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby konkrétne pracovalo s technológiou identifikovanú v odznaku a že certifikát vývojárov, aby spĺňal výkonnostné štandardy Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Popis indikátora a zvukového signálu

Stav brány	Stav indikátora a zvukový signál
Zapínanie...	Oranžová
Čakanie na spojenie...	Blikajúce oranžová, jedno krátke pípnutie
Funkcia pripojenie k sieti sa po 15 minútach automaticky vypne, pokiaľ nie je brána pripojená k internetu	Biela
Pripájanie k sieti...	Blikajúce modrá
Úspešne pripojené k sieti	Dve dlhé pípnutia
Funguje správne	Modrá
Pridávanie zariadenia...	Blikajúce fialová
Zariadenie úspešne pridané	Dve dlhé pípnutia
Zariadenie nebolo možné pridať	Jedno krátke pípnutie
Zariadenie úspešne vymazané	Tri krátke pípnutia
Ochrana zapnutá	Jedno dlhé pípnutie
Ochrana vypnutá	Jedno dlhé pípnutie
Odosielanie upozornenia...	Nepretržité krátke pípanie
Aktualizácia firmware	Blikajúce oranžová

Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home. Ovládajte bránu a ďalšie zariadenia chytré domácnosti pomocou tejto aplikácie.

Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak už aplikáciu máte nainštalovanú, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Môžete si tiež názov aplikácie ručne vyhľadať v obchode s aplikáciami, stiahnuť ju a nainštalovať. Otvorte aplikáciu, kliknite na "+" vpravo hore a postupujte podľa pokynov.



Poznámka:

Pred pripojením brány sa uistite, že je váš telefón pripojený k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Pre lepšie spojenie držte telefón blízko pri bráne a uistite sa, že telefón aj brána sú pripojené k rovnakej sieti.

Ak bránu nemožno pridať, stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu 10 sekúnd, kým sa indikátor nesfarbí na oranžovo, potom ju skúste pridať znova.

Aplikácia mohla byť aktualizovaná, preto postupujte podľa pokynov v nej.

Pridanie zariadenia

Po úspešnom pripojení brány si prečítajte návod zariadenia, ktoré chcete k bráne pripojiť, aby ste zistili, ako na to. Ak je brána už prepojená s HomeKitom a zariadení ho tiež podporuje, po jeho pripojení k bráne sa zariadenie automaticky synchronizuje s HomeKitom a uvidíte ho v aplikácii Apple Home. Nastavením scén a automatizáciou pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home môžete implementovať širokú škálu automatizovaných ovládacích prvkov.

Špecifikácie

Model: ZNDMWG02LM

Rozmery: 90x25 mm

Menovitý vstup: 5 V / 1 A alebo 5 V / 2 A

Prevádzková teplota: -5°C až 50°C

Prevádzková vlhkosť: 0–95% RH, nekondenzujúca

Max. vysielač výkon Wi-Fi (EIRP): 18 dBm

Max. vysielač výkon Zigbee (EIRP): 12 dBm

Max. vysielač výkon Bluetooth (EIRP): 9,9 dBm

Bezdrôtová konektivita: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň

www.beryko.cz